

SVELT è leader nella produzione di trabattelli professionali staticamente perfetti, facili da montare e durevoli negli anni. Il modello EUROTECH EN1004 è innovativo:

1) La posizione delle crociere forma, in ogni campata del trabattello, 4 triangoli isostatici e indeformabili, che ne evitano la torsione e la flessione anche a grande altezza. Il **Kit Campata Libera** consente di togliere le crociere nella facciata dove si opera in modo da fornire un notevole spazio per il lavoro dell'operatore.

2) L'inserimento rapido delle crociere avviene tramite i nottolini saldati ai davanzali. Per semplificare il magazzino tutte le crociere sono uguali (anche quelle di base)


3) I Pioli Zigrinati Antisdrucchiolo conferiscono un appoggio stabile. La distanza tra i pioli è di 30 cm e consente all'operatore di salire senza usare scalette interne.

4) La spalla A si inserisce nel tubo **davanzale B**, andando a comprimerlo. Così il trabattello assume più stabilità mano a mano che si cresce in altezza, in quanto maggiore è la compressione di tutti gli elementi "spalla" su tutti gli elementi "davanzale".


5) La base è componibile, dotata di 4 livellatori estraibili e regolabili, ruote diametro 200 mm con freno e per essere montata non necessita né di viti né di attrezzi.

6) Nomenclatura componenti ed esempio di montaggio dei trabattelli in acciaio, con l'utilizzo di più piani e parapetti forniti (a richiesta) da SVELT.

I componenti hanno colore diverso per aiutare l'operatore ad individuare gli elementi per il montaggio e a capire se il trabattello è montato correttamente: la base è blu, mentre il "terminale" e i parapetti sono rossi.

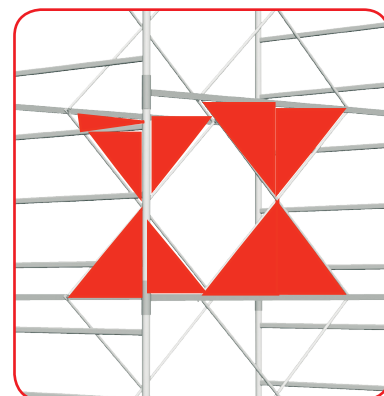

1) La posizione delle crociere forma 4 triangoli isostatici indeformabili

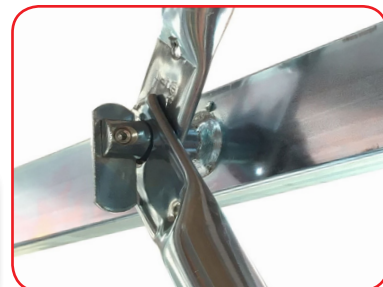


2) Inserimento crociere




**ZINCATURA
NON
INQUINANTE**




3) Piolo antisdrucchiolo

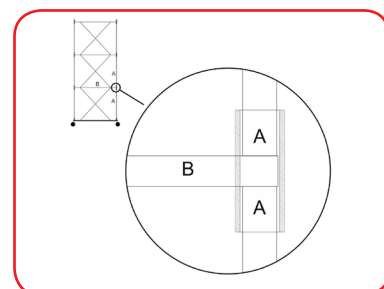

4) Effetto compressione

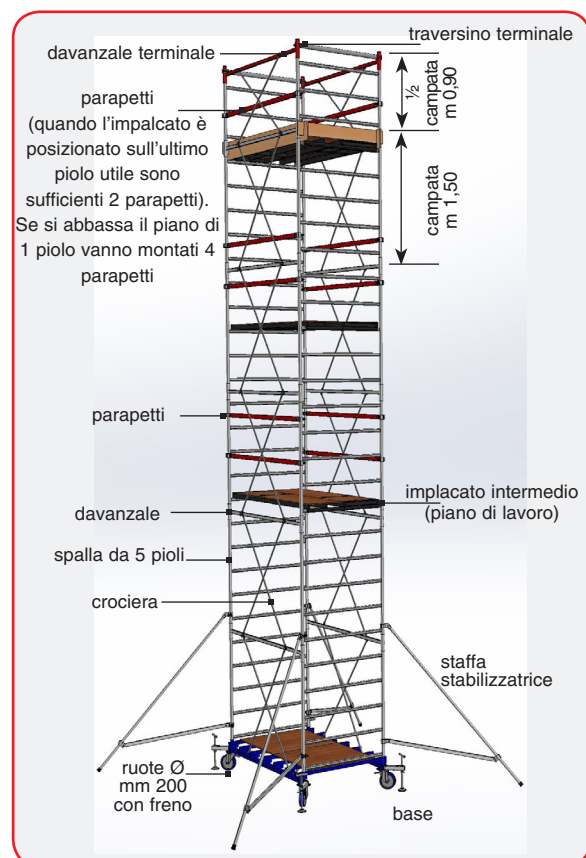

6) Nomenclatura componenti

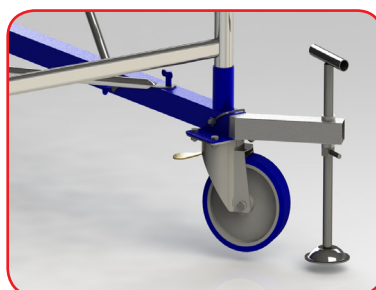

5) Base con 4 livellatori estraibili




Servo System: nuovo accessorio per effettuare il montaggio in sicurezza delle spalle secondo EN1004.2




Nomenclatura componenti per un piano completo
2 telai + tavola con botola
2 fermapiedi lunghi
2 fermapiedi corti
1 gancio anti-vento

ELENCO
RICAMBI
A PAGINA
22

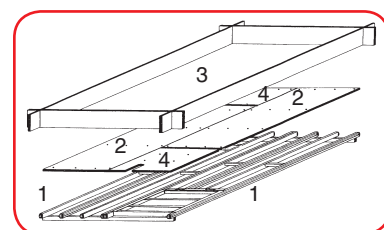

7) Il piano di lavoro consiste in due telai indipendenti inferiori (1) che forniscono un sicuro piano di appoggio realizzato in acciaio verniciato (polveri epossidiche) contro la ruggine o in alluminio nervato. Sui telai sono inchiodati due piani di calpestio in legno (2), resistenti agli agenti atmosferici e completati da 4 tavole fermapiedi (3). Due botole (4) contrapposte permettono un sicuro e veloce passaggio degli addetti all'interno del trabattello.

Composizione EUROTECH a **Norme Europee UNIEN1004** sulla base dell'altezza scelta. Gli schemi indicano sia al cliente finale che al rivenditore il n. di pezzi e gli accessori obbligatori per ogni altezza (codice, forma e colore). Le ruote con freno hanno diametro mm 200.



Kg 58


BASE

A 2 elementi lunghi
B 2 spalle a 5 pioli
C 6 crociere
D 4 livellatori estraibili e regolabili
TTECH1P2

PIANI DI PASSAGGIOELEMENTO SINGOLO
(RICAMBIO)TTECH1055 acciaio Kg 16,4
TTECH1085 alluminio Kg 13PIANO DI PASSAGGIO
COMPLETO CON 2 BOTOLETTECH111 acciaio Kg 32,8
TTECH116 alluminio Kg 26


Kg 90

OPTIONAL: BASE CON ENTRATA COMODA
Esempio di base montata con **spalla di entrata F** e con **2 piani di base E** optional

PIANO
DI BASE
TTECH1056
Kg 12,5

SPALLA DI ENTRATA TTECH1501


F



Kg 8,5

PROTEZIONE TERMINALE


I 2 davanzali terminali
J 2 traversini terminali
in alluminio (Kg 1,16)
TTECH101



Kg 59

PIANO DI LAVORO


K 4 parapetti
L 2 fermapiiedi corti
O 2 fermapiiedi lunghi
N 2 piani con botola



Kg 21

½ CAMPATA m 0,90

P 4 crociere corte
T 2 davanzali
R 2 spalle 3 pioli (Kg 6)
TTECH130



Kg 30

CAMPATA m 1,50

S 4 crociere
T 2 davanzali
U 2 spalle 5 pioli (Kg 10)
TTECH150



Kg 10

KIT CAMPATA LIBERA E SBARCO SU COPERTURA

V 4 traversini rossi
con cerniere
AEUROTECHCOPERTUR

**4 STAFFE
STABILIZZATRICI**

AEUROTECHSTAFFA

TTECH1014 destro
TTECH1015 sinistro

altezza al piano	BASE	COMPONENTI CAMPATE						COMPONENTI TERMINALI E PARAPETTI			ACCESSORI			
					m 1,50	m 0,90								
codice	ttech1545	ttech1510	aurotech000	ttech1511	ttech1500	ttech1503	ttech1525	ttech1530	aurotechparapett	zincato	zincato	587E/A	legno/ferro	
colore	blu	zincato	zincato	zincato	zincato	zincato	alluminio	rosso	rosso	zincato	zincato	legno	piano/p.	
nome	elem. di base	crociere	davanzale	croc. corta	spalla 5	spalla 3	traversino	davanzale	parapetto	staffe	livellatore	kit fermapiiedi	piano/p.	
m	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.
0,51/0,81	2	6	0	0	2	0	2	2	4	0	4	1	1/0	
1,11	2	2	2	8	0	4	2	2	4	0	4	1	1/0	
1,41/1,71	2	6	2	4	2	2	2	2	4	0	4	1	1/0	
2,01/2,31	2	10	2	0	4	0	2	2	4	4	4	1	1/0	
2,61	2	6	4	8	2	4	2	2	4	4	4	1	1/0	
2,91	2	10	4	4	4	2	2	2	4	4	4	1	1/0	
3,21	2	10	4	4	4	2	2	2	4	4	4	1	1+1*0	
3,51	2	14	4	0	6	0	2	2	4	4	4	1	1+1*2	
3,81	2	14	4	0	6	0	2	2	8	4	4	1	2/0	
4,11	2	10	6	8	4	4	2	2	8	4	4	1	2/0	
4,41/4,71	2	14	6	4	6	2	2	2	8	4	4	1	2/0	
5,01/5,31	2	18	6	0	8	0	2	2	8	4	4	1	2/0	
5,61	2	14	8	8	6	4	2	2	8	4	4	1	2/2	
5,91/6,21	2	18	8	4	8	2	2	2	12	4	4	1	3/0	
6,51/6,81	2	22	8	0	10	0	2	2	12	4	4	1	3/0	
7,11	2	18	10	8	8	4	2	2	12	4	4	1	3/0	
7,41	2	22	10	4	10	2	2	2	12	4	4	1	3/0	
7,71	2	22	10	4	10	2	2	2	12	4	4	1	3/2	
8,01/8,31	2	26	10	0	12	0	2	2	16	4	4	1	4/0	
8,61	2	22	12	8	10	4	2	2	16	4	4	1	4/0	
8,91/9,21	2	26	12	4	12	2	2	2	16	4	4	1	4/0	
9,51	2	30	12	0	14	0	2	2	16	4	4	1	4/0	
9,81	2	30	12	0	14	0	2	2	16	4	4	1	4/2	
10,11	2	26	14	8	12	4	2	2	20	4	4	1	5/0	
10,41/10,71	2	30	14	4	14	2	2	2	20	4	4	1	5/0	
11,01/11,31	2	34	14	0	16	0	2	2	20	4	4	1	5/0	
11,61	2	30	16	8	14	4	2	2	20	4	4	1	5/0	
11,91	2	34	16	4	16	2	2	2	20	4	4	1	5/2	

* Piani aggiuntivi facoltativi suggeriti per maggiore comodità di montaggio - In rosso le altezze più "convenienti" in termini di prezzo.

Oltre m 12,21 al piano di lavoro il trabattello è conforme alla sola norma italiana (D.Lgs.81/2008): ancoraggio obbligatorio e tutti i piani devono essere dotati di fermapiiedi.

La doppia altezza indica la possibilità di spostare il piano di 30 cm a parità di struttura ed accessori acquistati.



Il trabattello EuroTech è realizzato in acciaio FE360 zincato elettroliticamente contro la ruggine. Offre grandissima sicurezza di lavoro e facilità di montaggio. Le spalle che presentano una distanza tra i poli zigrinati di 30 cm per una comoda salita dell'operatore. Le crociere di base sono uguali a tutte le altre. Realizzato con le nuove Norme Europee UNIEN1004-1-2 2021.

- ALTEZZE componibili: da m 1,90 a m 13,90
- INGOMBRO: m 2,00 x 1,20
- PORTATA MAX: kg 200/m² (2 persone)
- MONTANTI in tubo di acciaio tondo Ø mm 45
- CORREDO: ogni trabattello è dotato di manuale ed etichette di istruzioni.
- Il manuale contiene il Certificato del costruttore.
- Tutti i componenti sono marchiati con anno di fabbricazione e logo Svelt

LISTINO EUROTECH

EURO

- **TTECH150** CAMPATA DA 5 PIOLI: altezza m 1,50, kg 30 261,00
- **TTECH130** CAMPATA DA 3 PIOLI: altezza m 0,90, kg 21 192,00
- **TTECH1P2** Base completa di 4 ruote con freno ø 200, 6 crociere, 2 spalle da 5 gradini, 4 livellatori 756,00



ISO 9000
EN ISO
9606

ZINCATURA
NON
INQUINANTE



CONFORME
D.Lgs.
81/08


Nuovo SERVOSYSTEM: è un accessorio che consente il montaggio in sicurezza delle spalle secondo EN1004.2. L'operatore lo usa come un "appendino" montando la spalla senza rischi e senza bisogno di salire sui pioli sottostanti - **TTECHSER** cad. Kg 2,7. Consigliato per le seguenti altezze al piano: m 3,51-5,01-5,61 e tutte le altezze oltre m 6,51.
Euro 86,00




LISTINO ACCESSORI

EURO

- **TTECH110** Piano acciaio 2 botole kit fermapiedi (m 2,04 x 1,00) - Kg 40,4 456,00
- **TTECH115** Piano alluminio 2 botole kit fermapiedi (m 2,04 x 1,00) - Kg 33,6 570,00
- **TTECH111** Piano di passaggio acciaio 2 botole (m 2,04 x 1,00) - Kg 32,8 390,00
- **TTECH116** Piano di passaggio alluminio 2 botole (m 2,04 x 1,00) - Kg 26 504,00
- **TTECH115/A** Piano tutto alluminio 2 botole kit fermapiedi (m 2,04 x 1,00) 1.496,00
- **TTECH116/A** Piano di passaggio tutto alluminio 2 botole (m 2,04 x 1,00) 1.124,00
- **587E/A** Set 4 fermapiedi legno (2 lunghi+2 corti) Kg 7,6 66,00
- **TTECH1056** Piano di Base acciaio/legno (m 1,00 x 0,56) - Kg 12,5 211,00
- **TTECH1501** Spalla di ingresso - Kg 18 (base pack 4) 257,00
- **TTECH101** Protezione terminale (2 traversini + 2 davanzali) - Kg 8,5 142,00
- **AEUROTECHPARAPETT** 4 parapetti obbligatori per ogni piano 54,00
- **AEUROTECHSTAFFA** staffa stabilizzatrice 66,00
- **AEUROTECHCOPERTUR** Kit "campata libera" (x togliere le crociere dove si lavora) 148,00

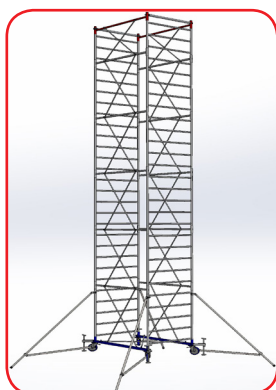

Eurotech
(solo struttura)

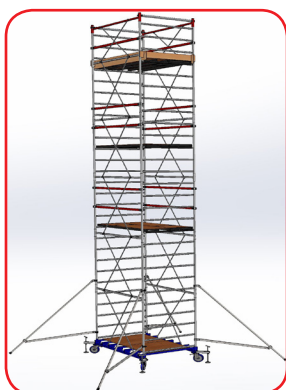

Eurotech completo di accessori
(EN1004)



Altezza			Campate		Livellatori		Solo Struttura (D.Lgs.81) ** EURO	Piano di lavoro		Piani intermedi		Parapetti	EUROTECH1 a Norme Europee (EN1004)	
al piano	tot.	di lavoro	Staffe	1,5 m	Terminali	n.		+ kit fermapiedi	di passaggio	n.	n.	n.	i codici includono tutti gli accessori obbligatori (piani e parapetti) EURO	
m	m	m	n.	n.	n.	n.		n.	n.	n.	n.	n.		
0,81	1,90	2,81	-	1	2+2	4	AEUROTECH190	898,00	1	-	4	AEUROTECHC190	1.570,00	
2,31	3,40	4,31	4	2	2+2	4	AEUROTECH340	1.423,00	1	-	4	AEUROTECHC340	2.095,00	
3,81	4,90	5,81	4	3	2+2	4	AEUROTECH490	1.684,00	1	1	8	AEUROTECHC490	2.962,00	
5,31	6,40	7,31	4	4	2+2	4	AEUROTECH640	1.945,00	1	1	8	AEUROTECHC640	3.223,00	
6,81	7,90	8,81	4	5	2+2	4	AEUROTECH790	2.206,00	1	2	12	AEUROTECHC790	4.090,00	
8,31	9,40	10,31	4	6	2+2	4	AEUROTECH940	2.467,00	1	3	16	AEUROTECHC940	4.957,00	
9,51	10,60	11,51	4	7	2+2	4	AEUROTECH1060	2.728,00	1	3	16	AEUROTECHC1060	5.218,00	
11,31	12,40	13,31	4	8	2+2	4	AEUROTECH1240	2.989,00	1	4	20	AEUROTECHC1240	6.085,00	
12,81	13,90*	14,81	4	9	2+2	4	AEUROTECH1390	3.250,00						

* Altezza massima autolimitata a m 13,90. Per legge il trabattello deve poter essere spostato su ruote alla max altezza di progetto di m 13,90.

** I codici Solo Struttura (arancione) includono base completa e kit terminale. I codici della tabella azzurra includono tutti gli accessori obbligatori per le EN1004.

- Nei trabattelli Eurotech conformi alle norme europee UNIEN1004-1-2 i piani di passaggio possono essere usati senza fermapiede. L'ancoraggio non è obbligatorio.
- Oltre m 12,00 al piano di lavoro il trabattello è conforme alla sola norma italiana (D.Lgs.81/2008): ancoraggio obbligatorio e tutti i piani devono essere dotati di fermapiedi
- In TABELLA sono indicate le altezze più "convenienti" con campate da 1,5 m. Campate intermedie da 0,90 m possono essere aggiunte su richiesta.
- Per comprendere il numero e il tipo dei singoli componenti per ogni altezza vedi pagina 13.

ELENCO
RICAMBI
A PAGINA
22

EUROTECH				
CODICE	DESCRIZIONE	COMPONENTE		
TTECH1530	davanzale terminale rosso		49,00	RINCHIERRA DI PROTEZIONE
TTECH1525	traversino terminale alluminio		49,00	
AEUROTECH PARAPETT	parapetto EN1004		54,00	
AEUROTECH 000	davanzale		35,00	
TTECH1500	spalla 5 gradini		113,00	CAMPATA
TTECH1503	spalla 3 gradini		64,00	
TTECH1511 TTECH1510	crociera x spalla 3 gradini crociera x spalla 5 gradini e crociera di base		7,00 11,00	
AEUROTECH STAFFA	staffa stabilizzatrice EN1004		66,00	
420	fascetta Ø 38 mm		2,80	BASE
905	fascetta Ø 45 mm		16,80	
327	dado ad aletta x fascetta Ø 38 mm		0,45	
328	vite a martelletto		0,84	
TTECH1545	elemento di base con ruote		215,00	BASE
TTECH1014	livellatore a sfilo destro		58,00	
TTECH1015	livellatore a sfilo sinistro		58,00	
TTECH1056	piano di base acciaio		211,00	
TTECH1501	spalla di passaggio		257,00	PIANI
AEUROTECH 002	ruota Ø 200 mm con freno		51,00	
TTECH1055	piano acciaio (elemento con botola)		195,00	
TTECH1085	piano alluminio (elemento con botola)		252,00	
586E	fermapiede lungo in legno		23,00	
587E	fermapiede corto in legno		10,00	
587E/A	kit fermapiedi completo		66,00	