

MOD. **S3.EM**

scala multiuso a 3 elementi a forbice con sfilo
multi-purpose triple sided extractable ladder




certificate




50.000
resistance/cycles
EN 131-2: 2018
USO PROFESSIONALE
PROFESSIONAL USE




Speciale blocco di apertura.
Special anti-opening device.

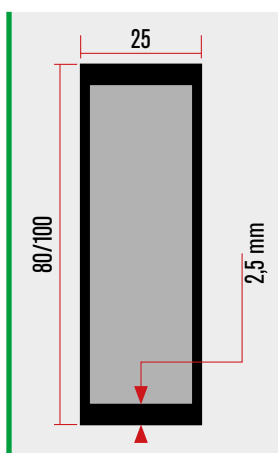

Profili a sezione rinforzata 2,5 mm.
Sides with 2.5 mm reinforced section.

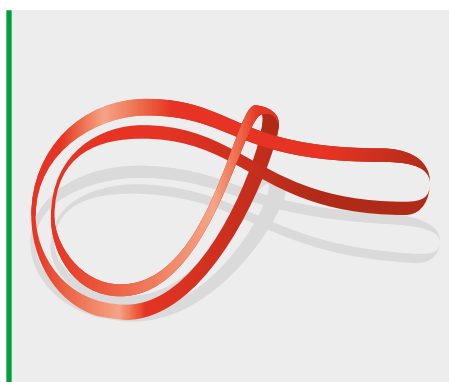

Cintura per ancoraggio.
Belt for anchoring.

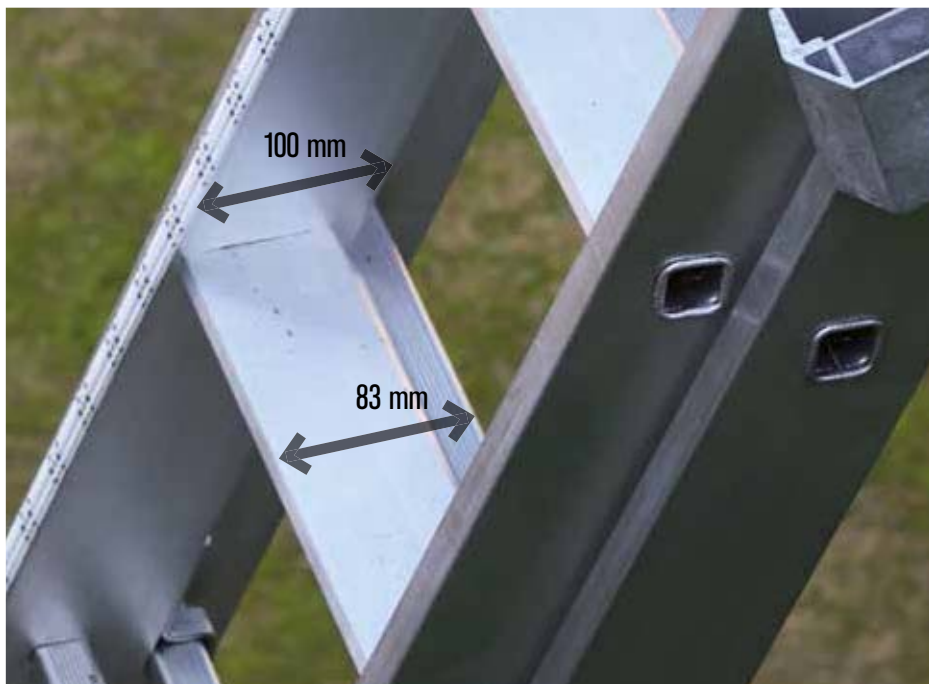

Gradino anteriore largo 83 mm.
83 mm wide front step.



Possibilità di utilizzo come scala zoppa.
Can be adjusted to use on stairs.



Nuova base stabilizzatrice.
New stabilizer base.



Speciale antisgancio.
Special unhook safety device.



Poggiapalo cod. P8.
Pole support cod. P8.

specifiche tecniche / technical specifications

ARTICOLO ITEM	N° GRADINI N. OF RUNGS	PESO KG. WEIGHT KG.	SEZ. MONTANTI UPRIGHT SEC.	A . cm	B . cm	C . cm	D . cm	E . cm	F . cm
S3250/EM	7+8+8	21	80x25R	420	252/588	40	47	53	79
S3300/EM	9+10+10	28	100x25R	470	294/686	40	47	53	97
S3350/EM	11+12+12	32	100x25R*	520	350/826	40	47	53	97
S3400/EM	13+14+14	36	100x25R*	570	405/993	40	47	53	125
S3450/EM	14+15+15	40	100x25R*	620	438/1055	40	47	53	125

■ CON ANCORAGGIO / WITH ANCHORING
R* = MONTANTI RINFORZATI / REINFORCED UPRIGHTS

- Cod. P8 Poggiapalo / Pole support

