
**ELETTROSERRATURA INFILARE PER FASCE CATENACCIO E SCROCCO MM.64 H - mm.80 interasse mm.67 (888)**

**Cod. 394666**

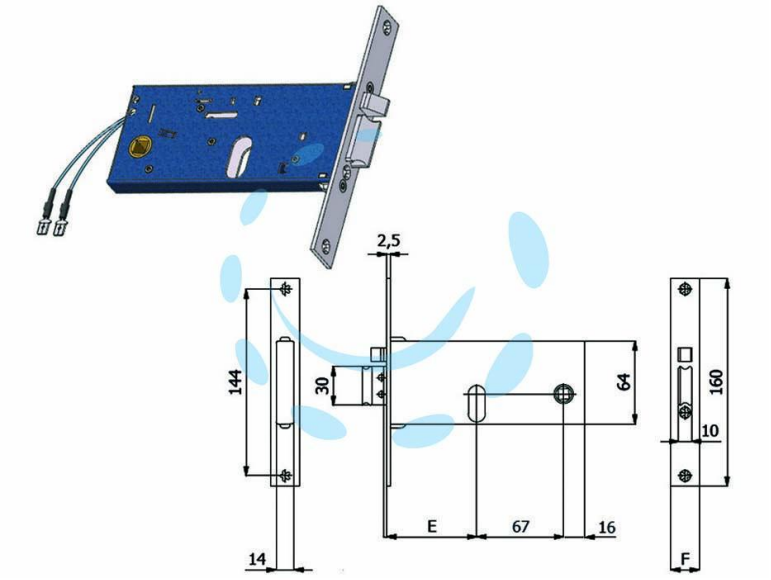


## DESCRIZIONE

scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - frontale in acciaio inox mm.16 - catenaccio in acciaio nichelato - pistone di ricarica in acciaio nichelato - scrocco in lega speciale nichelata - mandata comandata dalla chiave - scrocco comandato dalla chiave, dalla maniglia, dal comando elettrico a distanza o dal pulsante meccanico cod.058 - il funzionamento è garantito anche in mancanza di corrente - con il pulsante mecanico cod.059 è consentito il bloccaggio dell'elettroserratura in posizione di "aperto" - reversibile - 1 mandata - in dotazione: vite cilindro, istruzioni di montaggio - cilindro non compreso

Copyright © D'AMICO S.R.L. FORNITURE & SERVIZI
Riproduzione vietata per foto e descrizioni