
FERROGLIETTO APPLICARE CON CATENACCIO E SCROCCO CIL.STACCATO 230CS - mm.60 (230/CS)

Cod. 11082

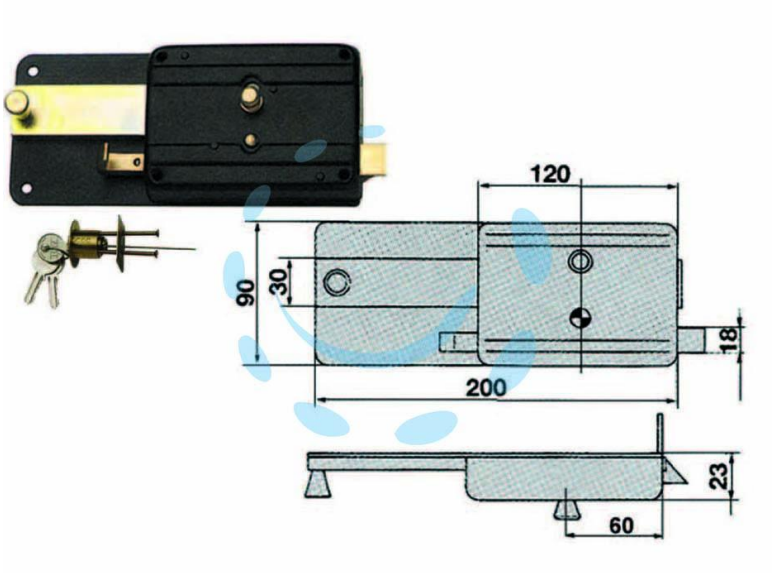

DESCRIZIONE

serrature di sicurezza da applicare per porte in legno, catenaccio a 6 mandate e scrocco separato e pomolo interno di sblocco, con cilindro staccato e 3 chiavi

Copyright © D'AMICO S.R.L. FORNITURE & SERVIZI
Riproduzione vietata per foto e descrizioni