


**Optimum Tornio parallelo h punte 75 mm, distanza punte
265 mm 230 V 050OP0260**

Cod.

050OP0260

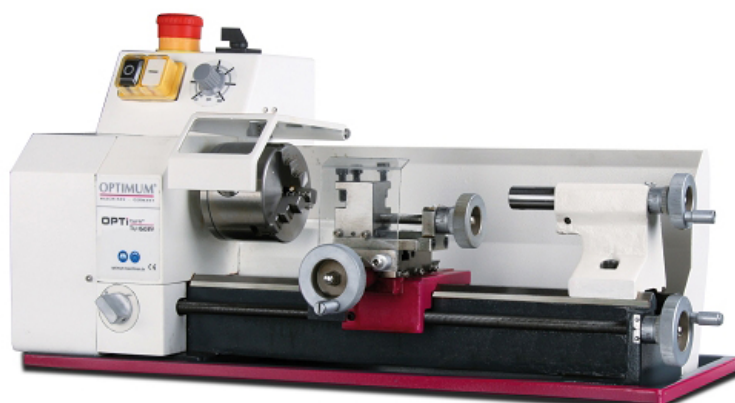

DESCRIZIONE

050OP0260

TORNIO COMPATTO CON NUMERO DI GIRI REGOLABILE ELETTRONICAMENTE TU 1503V

Motore con spazzole a corrente continua

Bancale prismatico con nervature di rinforzo, in ghisa grigia, temprato per induzione e rettificato

Guide del bancale temprate e rettificate

Precisione di rotazione concentrica del naso mandrino < 0,015 mm

Precisione di rotazione concentrica autocentrante max 0,05 mm

Vite conduttrice per filettatura o tornitura longitudinale automatica

Slitte longitudinali, trasversali e superiori

Azionamento automatico longitudinale/vite conduttrice

Rotazione destra-sinistra innestabile sul pannello di comando

Protezione autocentrante con microinterruttore

Volantini con graduazione fine, divisione 0,04/0,01 mm

Tutte le slitte regolabili con lardoni conici

Interruttore di emergenza

Relé di minima tensione

Costruiti secondo direttive CE

DOTAZIONE DI SERIE

Autocentrante a tre griffe Ø 80 mm

Contropunta fissa CM 1

Protezione autocentrante

Parete paraspruzzi
Vasca raccogli-trucioli
Portautensili a 2 scomparti
Set ingranaggi cambio
Chiavi di servizio

Potenza motore 230 V ~ 50 Hz W 450
Altezza punte mm 75
Distanza tra le punte mm 250
Ø tornibile su bancale mm 140
Larghezza bancale mm 70
N° giri rpm 120 - 3.000
N° velocità n° giri regolabile elettronicamente
Cono mandrino CM 1
Passaggio barra Ø mm 11
Corsa slitta superiore mm 40
Corsa slitta trasversale mm 55
Avanzamento longitudinale mm/giro 0,05 - 0,1
Filettatura a passo metrico (11) mm/giro 0,5 - 1,5
Altezza attacco portautensili mm 12
Cono contropunta CM 1 ridotto
Corsa contropunta/cannotto mm 30
Dimensioni mm 560x320x290
Peso netto kg 23



Copyright © D'AMICO S.R.L. FORNITURE & SERVIZI
Riproduzione vietata per foto e descrizioni