
Proxxon MICRO Fresatrice MF 70 - 27 110 **Cod. 27110**

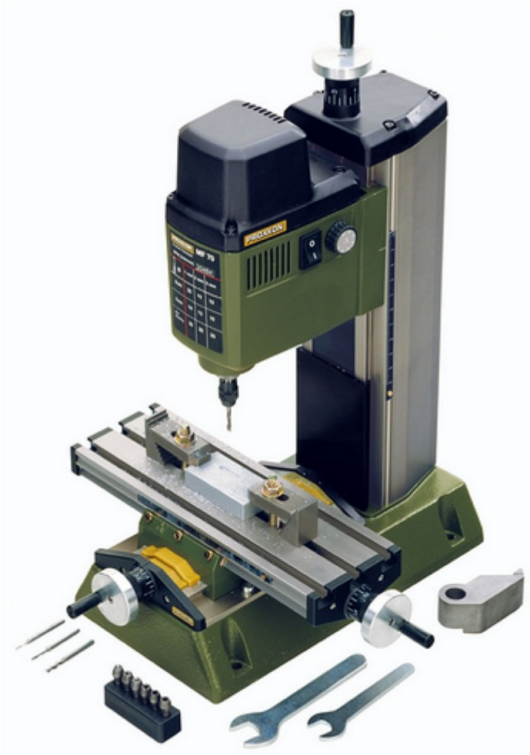

CARATTERISTICHE TECNICHE

In dotazione	staffe di serraggio 1,0 – 1,5 – 2,0 – 2,4 – 3,0 e 3,2 mm
Misure	Tavolo 200 x 70 mm
Potenza assorbita	100 W
Tensione elettrica	220 - 240 V
Velocità	5.000 a 20.000/min

DESCRIZIONE

Stabile basamento in ghisa grigia. Guida verticale e tavolo a croce in duralluminio (ad elevata densità superficiale). Guide a coda di rondine prive di gioco e ritarabili su ambedue gli assi. Cassa del supporto motore in pressofusione d'alluminio con speciale motore bilanciato a 24 poli per lavori senza vibrazioni ad elevata velocità. (Serraggio utensili a 3 sezionature). In dotazione una per ogni diametro 1,0 – 1,5 – 2,0 – 2,4 – 3,0 e 3,2 mm.
Piano di lavoro con 3 scanalature passanti a T (a norma MICROMOT 12 x 6 x 5 mm). Un righello graduato spostabile facilita il posizionamento della slitta trasversale. Tutti i volantini hanno un'anello graduato azzerabile (1 giro = 1,0 mm - 1 tacca = 0,05 mm).
Dati tecnici : 220 – 240 V. 100 W. 50/60 HZ. Velocità asse portautensili da 5.000 a 20.000/min. Tavolo 200 x 70 mm. Corsa X (trasversale) 134 mm, Y (frontale) 46 mm, Z (in altezza) 80 mm. Basamento della macchina Altezza totale 370 mm. Peso circa 7 Kg.
Le staffe di serraggio raffigurate sono in dotazione ma non i pezzi in lavorazione!
No 27 110

Copyright © D'AMICO S.R.L. FORNITURE & SERVIZI
Riproduzione vietata per foto e descrizioni