


**Rigo Carrello Stazione di verniciatura TSV80 6lt. HVLP con
Turbina TMR 80 per vernici base solvente**

Cod. KIT.TLY2K.TMR80-6

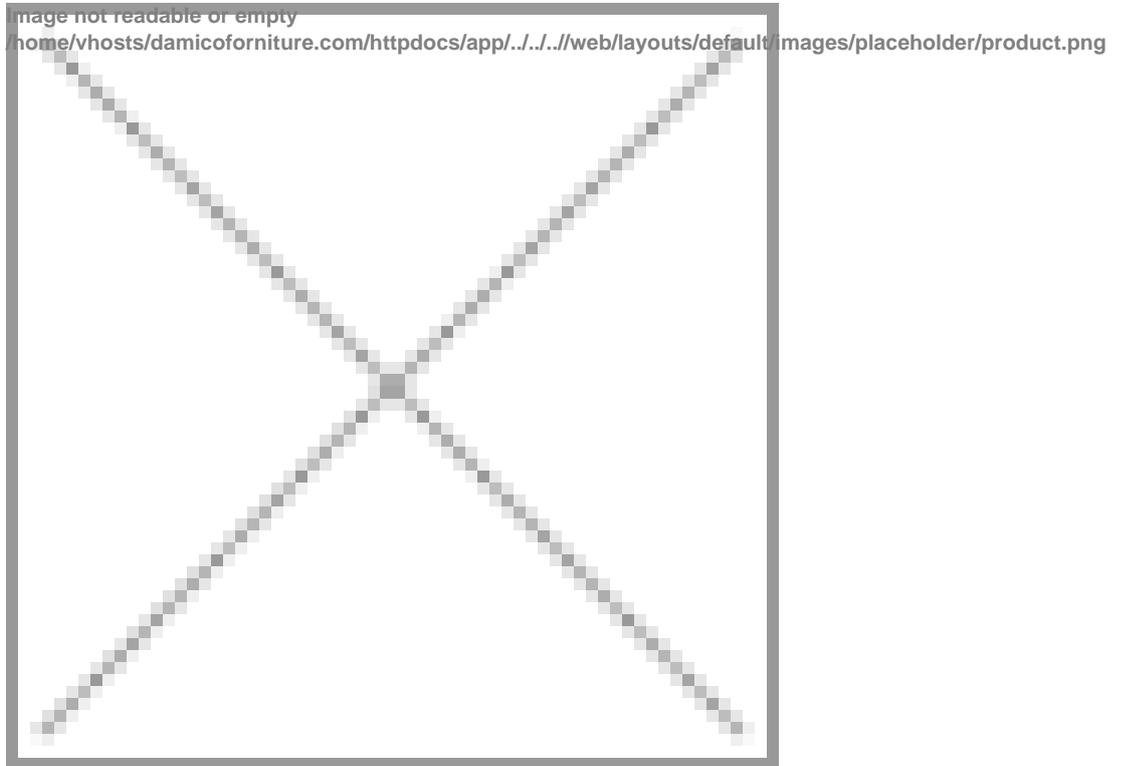

DESCRIZIONE

Realizzato sulla base del già noto Trolley TLY1K e dello "zaino con serbatoio" TPC01N, il nuovo Trolley Stazione Verniciatura TSV ne incorpora tutti i pregi di versatilità e leggerezza e ne rappresenta la naturale evoluzione, riunendo due sistemi consolidati in un unico insieme organico. Il nuovo Trolley TSV è equipaggiato al meglio per consentire un comodo ed efficace lavoro di verniciatura con notevole autonomia (capacità serbatoio di 6 litri) ideale per tutte le applicazioni indoor ed outdoor: falegnameria, carpenteria, carrozzeria e cura dell'auto, trattamento di pavimenti e verniciatura di superfici verticali nel rispetto dei limiti di prevalenza propri del sistema HVLP (non utilizzabile con pitture murali). Il Trolley TSV è dotato di tubo aria Flex di 3 mt per la massima flessibilità, di una potente e versatile turbina a regolazione elettronica TMR90E-900W con radiocomando, di aerografo ASV dedicato per l'applicazione di vernici e prodotti speciali, tubo di adduzione prodotto idoneo per solventi e numerosi altri accessori. Il TROLLEY TSV: un altro prodotto RIGO ORIGINAL! Settore di applicazione: Carpenteria, Falegnameria, Nautica, Carrozzeria, Edilizia e Industria Pannello controllo Elettronico a touch No Radiocomando RF System No Tipo di motore Doppio isolamento Tensione di alimentazione *230 Vca, 50 Hz Assorbimento elettrico 3,8 A ca max Potenza elettrica assorbita 800 W Gruppo di ventole Bistadio Quantità d'aria erogata 450-2100 l/min Pressione **0,02/0,18 bar (0,3/2,6 psi) Temperatura di esercizio Da -10°C a + 40°C Tubo aria 3 m Cavo elettrico 7 m Dimensioni 300x220x310 mm Aerografo incluso ASV Materiale telaio Ferro Tipo serbatoio Mix ad aspirazione e gravità con chiusura a vite Materiale serbatoio Polipropilene resistente ai solventi Capacità serbatoio 6 l Regolazione pressione serbatoio Assente (la portata della pressione è determinata dal modello di turbina abbinato) Tubo prodotto serbatoio da 3 m per vernici a base solvente Tubo aria serbatoio 1 m Tubo aria speciale con raccordo 3 m Materiali spruzzabili Vernici a base acqua e a solvente NO Idropitture Dimensioni 30x35x90 cm COMPRESO NELLA CONFEZIONE, OLTRE AL TUBO FLEX DELLA STAZIONE PER VERNICIATURA, TUBO ARIA 3MT. PER USARE LA TURBINA CON QUALSIASI AEROGRAFO RIGO (in dotazione con la turbina TMR80)* Tensione Richiesta da 110 Vca** con regolatore di flusso d'aria radiocomandato a distanza



Copyright © D'AMICO S.R.L. FORNITURE & SERVIZI
Riproduzione vietata per foto e descrizioni