


ELETTROSERRATURA INFILARE PER FASCE
CATENACCIO E SCROCCO MM.64 H 388 - mm.60 interasse
mm.47 (388)

Cod.

111935

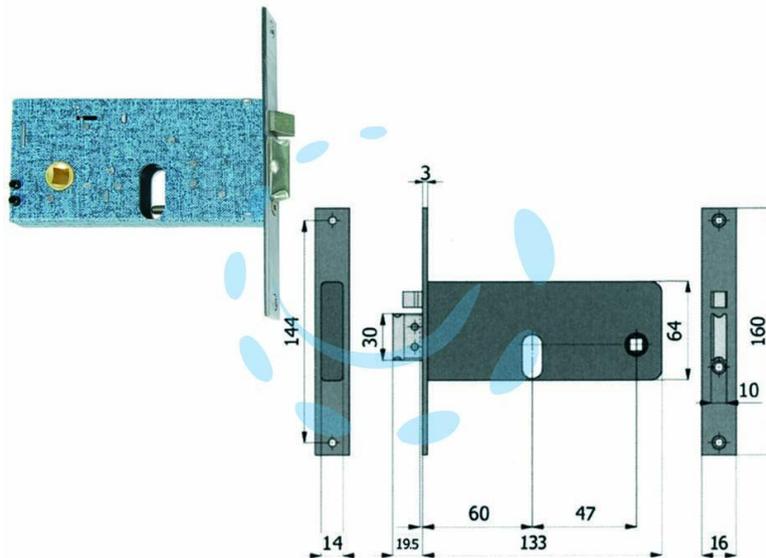

DESCRIZIONE

scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato per montante a fascia, frontale da mm.16x3x160h. in acciaio nichelato e cromato, catenaccio e scrocco reversibile autobloccante incorporato in ottone nichelato da mm.10x30h. a 1 mandata con richiamo tramite chiave o quadro maniglia da mm.8 passante, funzionante con cilindro ovale non compreso, tensione 12v, scatola mm.64h. - cilindro non compreso