
ELETTROSERRATURA APPLICARE PER PORTE IN FERRO 1A721 - mm.50/80 (1A721.00.0)

Cod. 67348

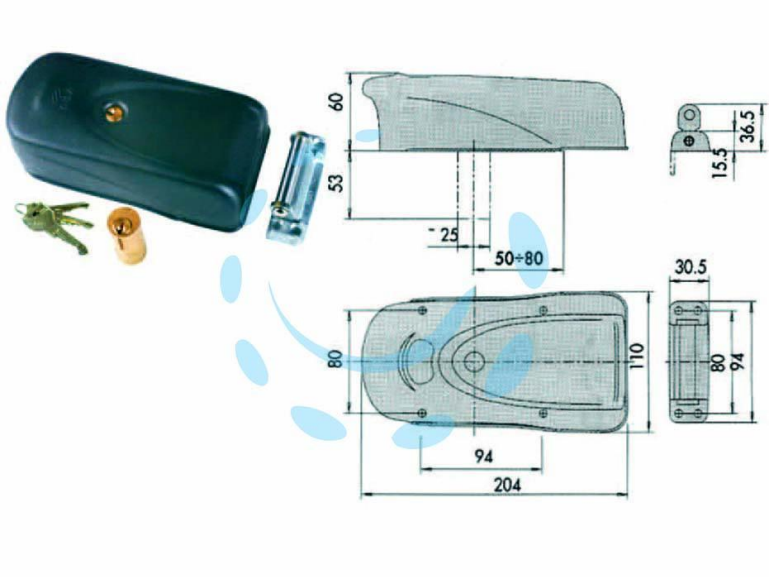

DESCRIZIONE

- mm.50/80 tensione 12v, reversibilità DX/SX ed entrata variabile, scudo di protezione in acciaio verniciato, bocchette in metallo con perno oscillante in inox, catenaccio a gancio rotante in alluminio estruso, cilindro fisso, dotazione 3 chiavi

Copyright © D'AMICO S.R.L. FORNITURE & SERVIZI
Riproduzione vietata per foto e descrizioni