


ELETTROSERRATURA TRIPLICE APPLICARE DOPPIA
MAPPA PORTE BLINDATE 17515 - mm.64 (17515480) conf.
ind.

Cod.

395229

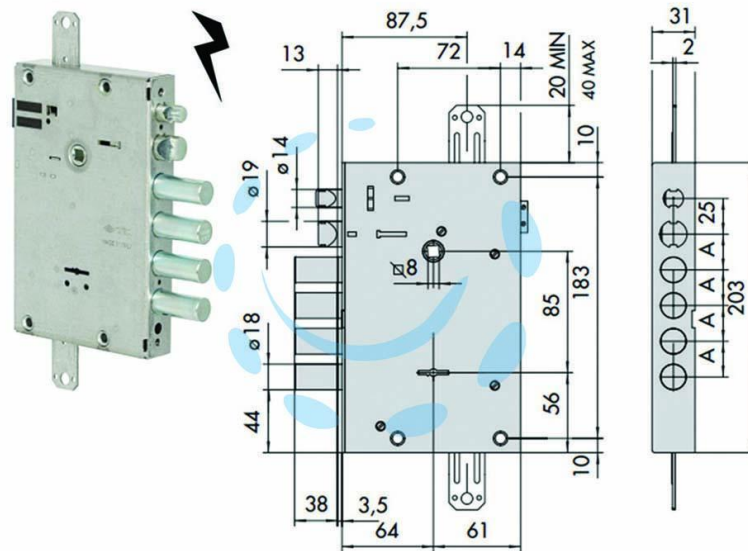

DESCRIZIONE

ambidestra - interasse mm.28 - 4 mandate - scatola in acciaio con rivestimento in zinco - catenacci in acciaio zincato alta resistenza - scrocco reversibile zincato alta resistenza - scrocco autobloccante richiamabile elettricamente - predisposizione per chiusure supplementari - tensione 12v ca CE - corrente asorbita 3,1 A - in dotazione: 3 chiavi, canotto guida chiave, copritoppa interno ed esterno