


**ELETTROSERRATURA APPLICARE PER PORTE IN FERRO
C/PULSANTE INTERNO 1A731 - mm.50/80 (1A731.00.0)**

Cod.

394604

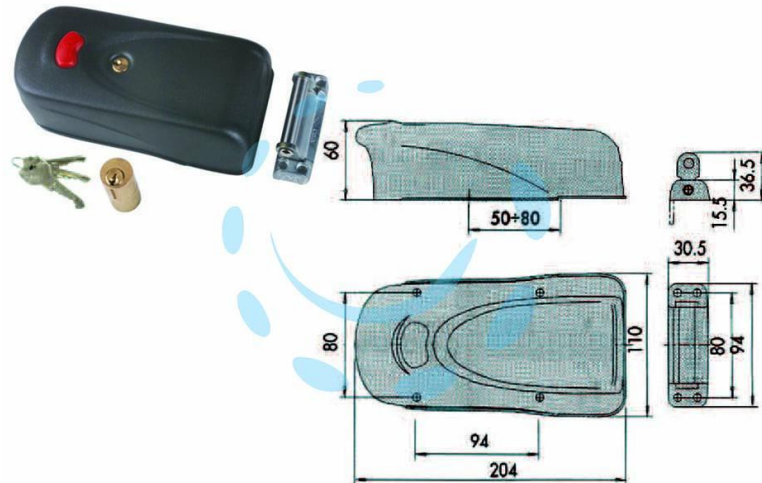

DESCRIZIONE

- mm.50/80 tensione 12v, reversibilità DX/SX ed entrata variabile, scudo di protezione in acciaio verniciato, bocchette in metallo con perno oscillante in inox, catenaccio a gancio rotante in alluminio estruso, cilindro fisso, pulsante interno e fermo a giorno, dotazione 3 chiavi