


**FERROGLIETTO APPLICARE CON CATENACCIO E
SCROCCO CIL.STACCATO 230CS - mm.60 (230/CS)**

Cod.

11082

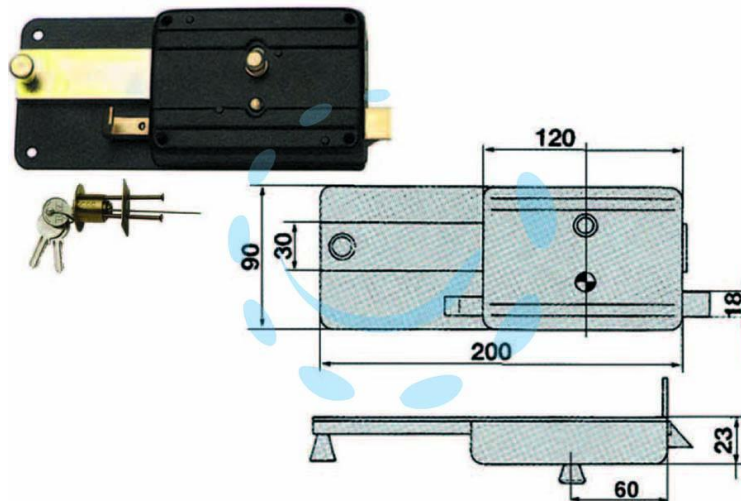

DESCRIZIONE

serrature di sicurezza da applicare per porte in legno, catenaccio a 6 mandate e scrocco separato e pomolo interno di sblocco, con cilindro staccato e 3 chiavi