
**FERROGLIETTO APPLICARE CON CATENACCIO CILINDRO STACCATO 220CS - mm.50 (220/CS)**

**Cod. 11112**

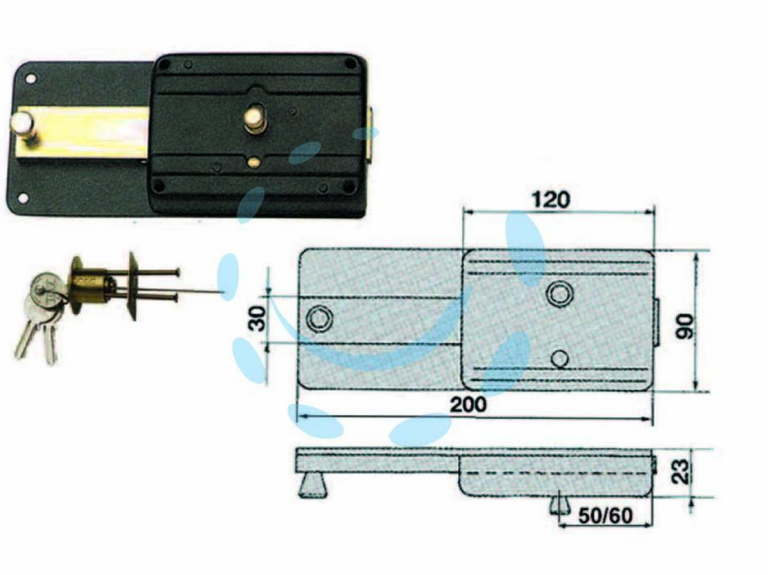


## DESCRIZIONE

serrature di sicurezza da applicare per porte in legno, catenaccio a 6 mandate e pomolo interno di sblocco, con cilindro staccato e 3 chiavi

Copyright © D'AMICO S.R.L. FORNITURE & SERVIZI
Riproduzione vietata per foto e descrizioni