


**SERRATURA APPLICARE TRIPL.CON SCROCCO
REGOLABILE CIL.EU.BLINDATE 50128 - mm.63, interasse
catenacci mm.28 (50128/60/REG)**

Cod.

491556

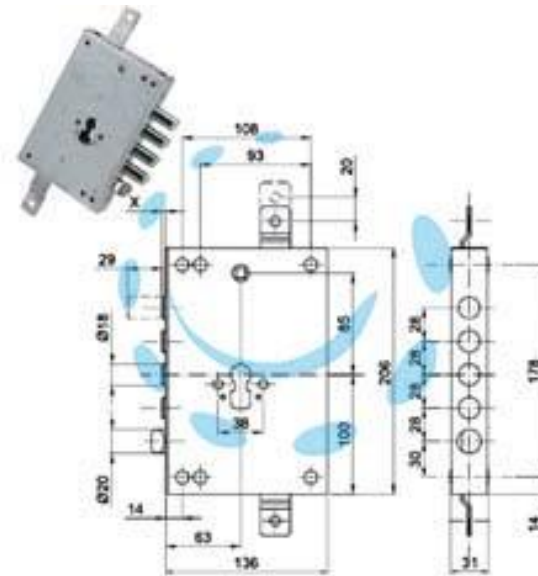

DESCRIZIONE

in acciaio zincato, catenacci cromati - per cilindro europeo - scrocco reversibile \varnothing 20, regolabile di mm.5, azionabile da chiave o maniglia - triplice chiusura con catenaccio \varnothing mm.18 e 2 mandate - a mandate effettuate la maniglia non aziona lo scrocco - quadro maniglia mm.8 - sporgenza mm.14 - corsa mm.2 - cilindro e aste non compresi