SERRATURA APPLICARE TRIPL.CON SCROCCO REGOLABILE CIL.EU.BLINDATE 50137 - mm.63, interasse catenacci mm.37 (50137/60/REG)

Cod. 491563

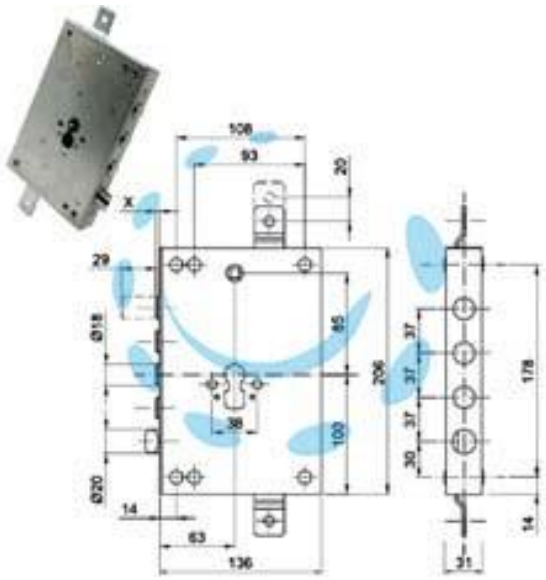

DESCRIZIONE

in acciaio zincato, catenacci cromati - per cilindro europeo - scrocco reversibile ø 20, regolabile di mm.5, azionabile da chiave o maniglia - triplice chiusura con catenaccio ø mm.18 e 2 mandate - a mandate effettuate la maniglia non aziona lo scrocco - quadro maniglia mm.8 - sporgenza mm.14 - corsa mm.2 - cilindro e aste non compresi

Copyright © D'AMICO S.R.L. FORNITURE & SERVIZI
Riproduzione vietata per foto e descrizioni